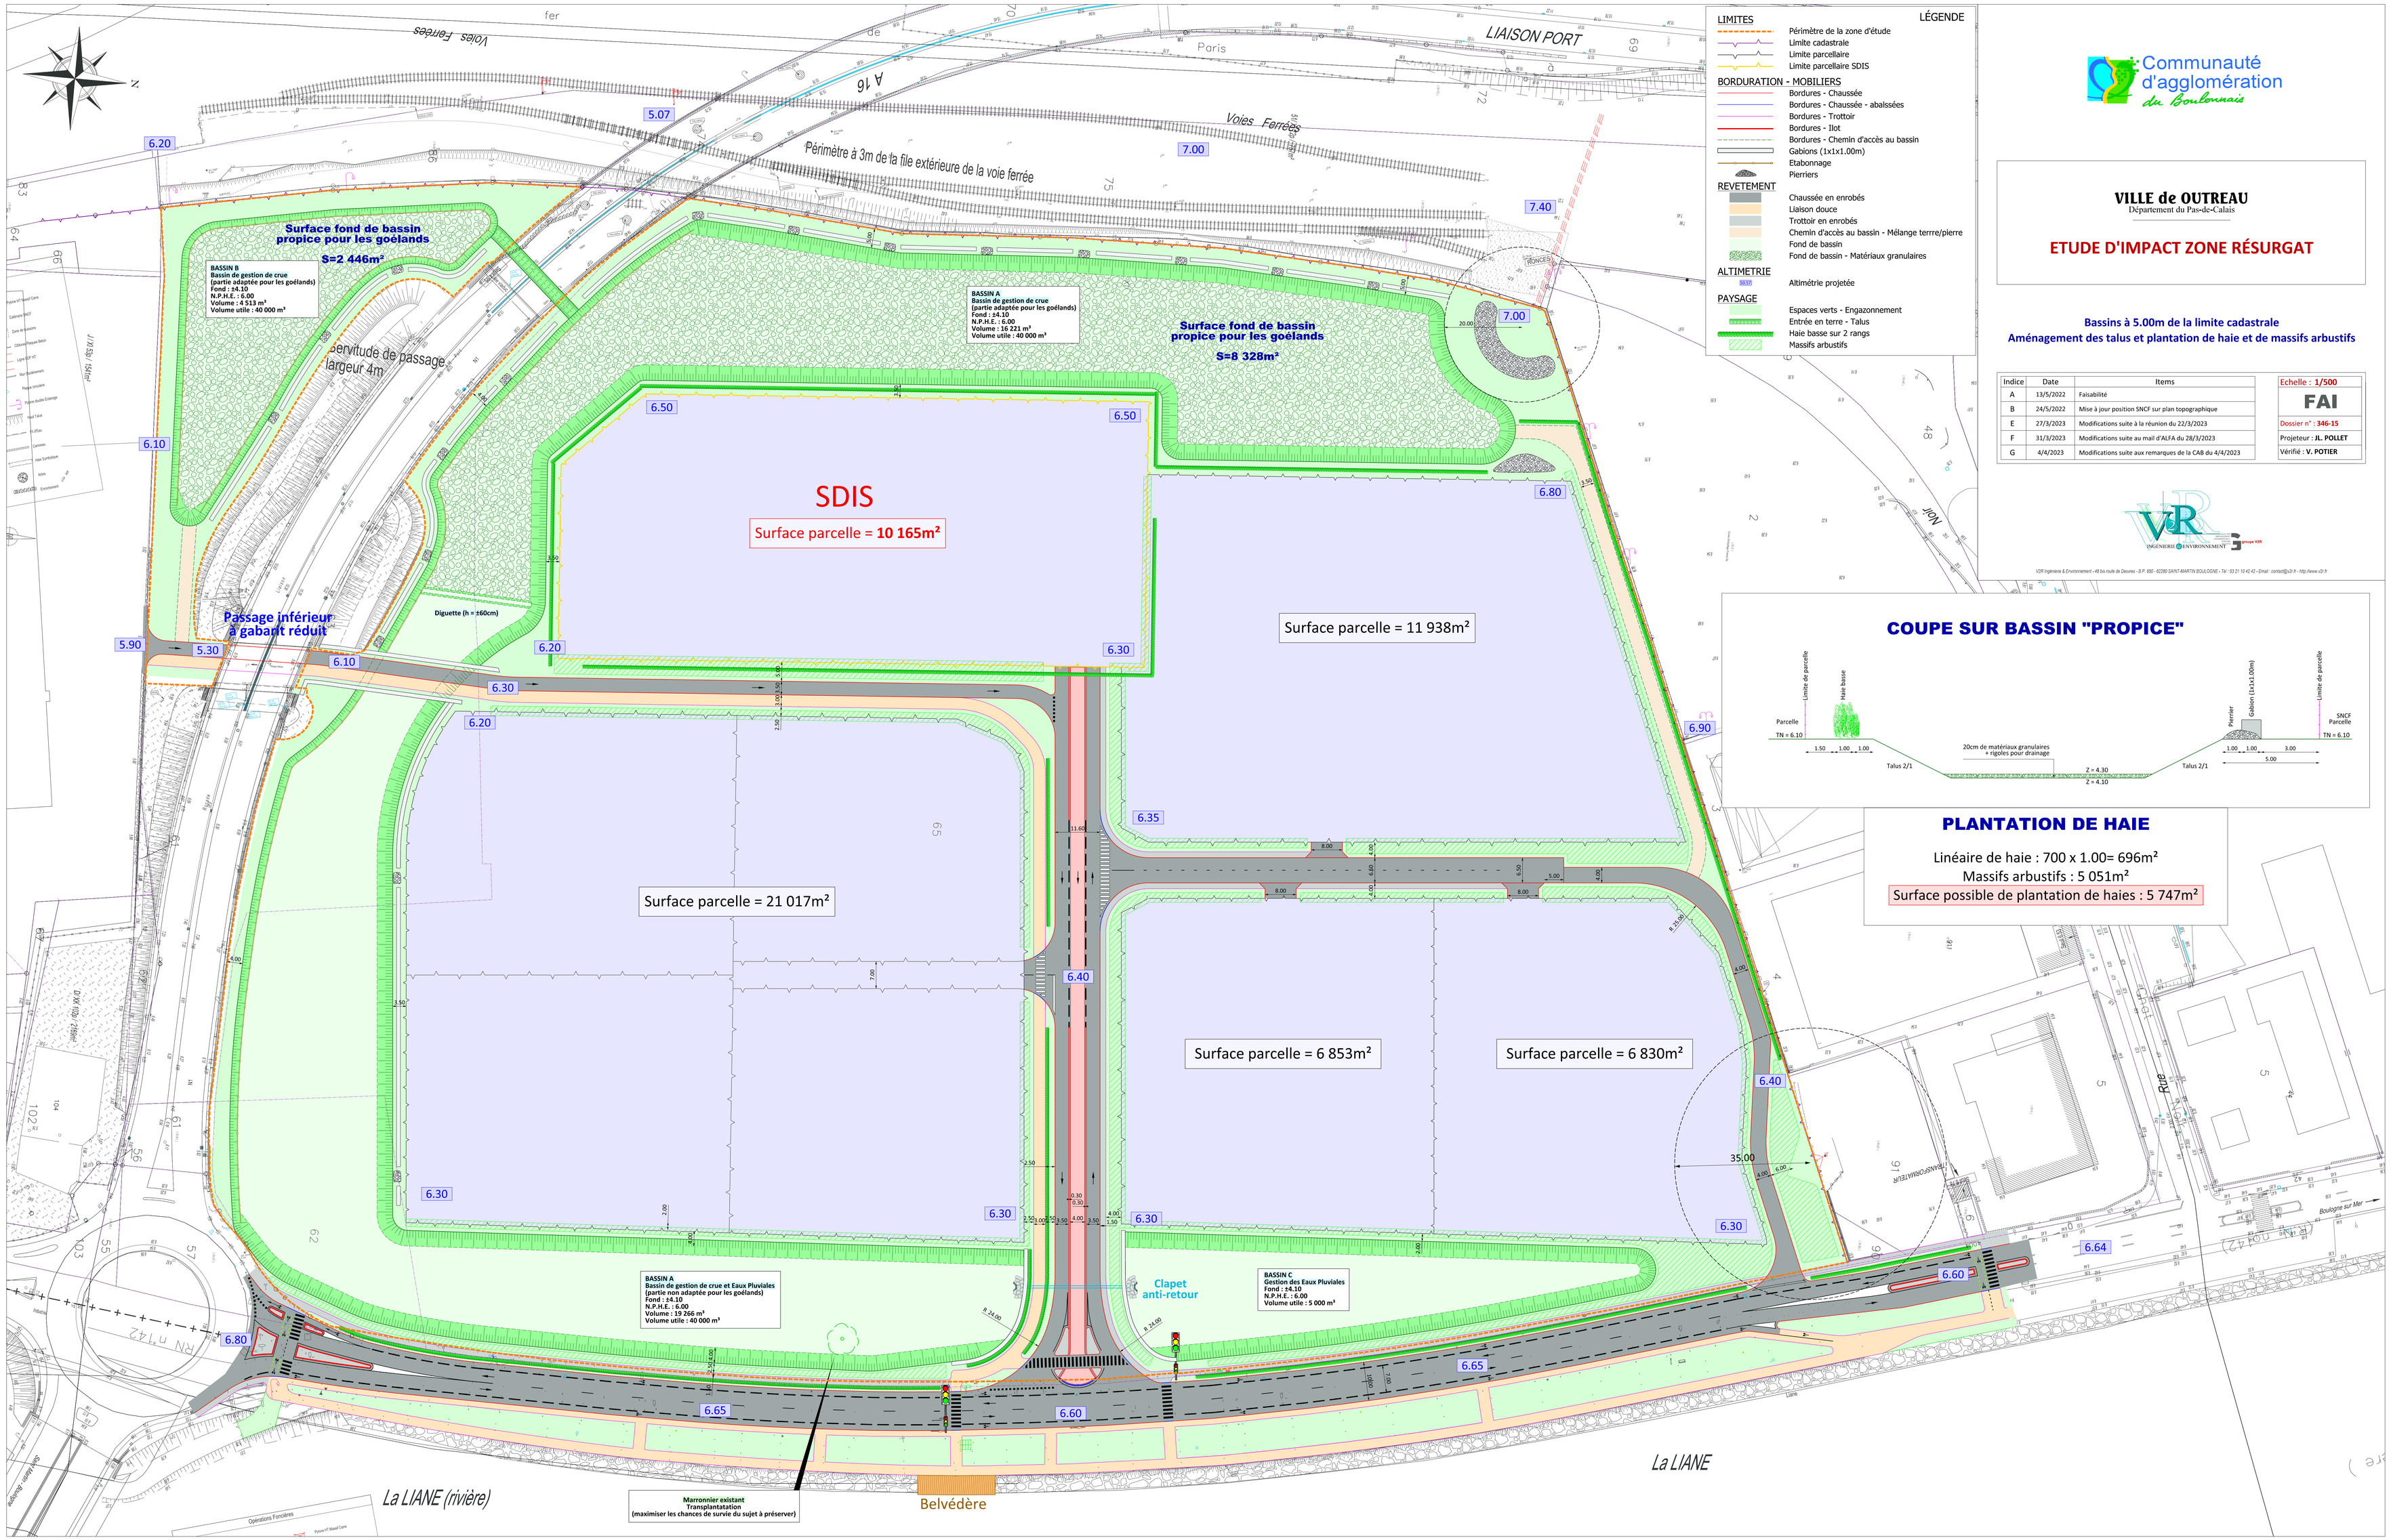
LÉGENDE
LIMITES
Périmètre de la zone d'étude
Limite cadastrale
Limite parcellaire
Limite parcellaire SDIS
BORDURATION - MOBILIERS
Bordures - Chaussée
Bordures - Chaussée - abaissées
Bordures - Trottoir
Bordures - Ilot
Bordures - Chemin d'accès au bassin
Gabions (1x1x1.00m)
Etabonnage
Pierriers
REVETEMENT
Chaussée en enrobés
Liaison douce
Trottoir en enrobés
Chemin d'accès au bassin - Mélange terrre/pierre
Fond de bassin
Fond de bassin - Matériaux granulaires
ALTIMETRIE
Altimétrie projetée
PAYSAGE
Espaces verts - Engazonnement
Entrée en terre - Talus
Haie basse sur 2 rangs
Massifs arbustifs
Communauté d'agglomération du Boulonnais
VILLE de OUTREAU
Département du Pas-de-Calais
ETUDE D'IMPACT ZONE RÉSURGAT
Bassins à 5.00m de la limite cadastrale
Aménagement des talus et plantation de haie et de massifs arbustifs
Indice | Date | Items
A | 13/5/2022 | Faisabilité
B | 24/5/2022 | Mise à jour position SNCF sur plan topographique
E | 27/3/2023 | Modifications suite à la réunion du 22/3/2023
F | 31/3/2023 | Modifications suite au mail d'ALFA du 28/3/2023
G | 4/4/2023 | Modifications suite aux remarques de la CAB du 4/4/2023
Echelle : 1/500
FAI
Dossier n° : 346-15
Projeteur : JL. POLLET
Vérifié : V. POTIER
VDR Ingénierie & Environnement - 48 bis route de Desvres - B.P. 950 - 62280 SAINT-MARTIN BOULOGNE - Tél : 03 21 10 42 42 - Email : contact@vdr.fr - http://www.vdr.fr
COUPE SUR BASSIN "PROPICE"
Limite de parcelle
Haie basse
Parcelle
TN = 6.10
1.50
1.00
1.00
Talus 2/1
20cm de matériaux granulaires + rigoles pour drainage
Z = 4.30
Z = 4.10
Talus 2/1
Pierrier
Gabion (1x1x1.00m)
1.00
1.00
3.00
5.00
SNCF Parcelle
Limite de parcelle
TN = 6.10
PLANTATION DE HAIE
Linéaire de haie : 700 x 1.00= 696m²
Massifs arbustifs : 5 051m²
Surface possible de plantation de haies : 5 747m²
Surface fond de bassin propice pour les goélands
S=2 446m²
BASSIN B
Bassin de gestion de crue
(partie adaptée pour les goélands)
Fond : ±4.10
N.P.H.E. : 6.00
Volume : 4 513 m³
Volume utile : 40 000 m³
BASSIN A
Bassin de gestion de crue
(partie adaptée pour les goélands)
Fond : ±4.10
N.P.H.E. : 6.00
Volume : 16 221 m³
Volume utile : 40 000 m³
Surface fond de bassin propice pour les goélands
S=8 328m²
Périmètre à 3m de la file extérieure de la voie ferrée
Voies Ferrées
servitude de passage largeur 4m
Diguette (h = ±60cm)
Passage inférieur à gabarit réduit
SDIS
Surface parcelle = 10 165m²
Surface parcelle = 11 938m²
Surface parcelle = 21 017m²
Surface parcelle = 6 853m²
Surface parcelle = 6 830m²
BASSIN A
Bassin de gestion de cruve et Eaux Pluviales
(partie non adaptée pour les goélands)
Fond : ±4.10
N.P.H.E. : 6.00
Volume : 19 266 m³
Volume utile : 40 000 m³
Clapet anti-retour
BASSIN C
Gestion des Eaux Pluviales
Fond : ±4.10
N.P.H.E. : 6.00
Volume utile : 5 000 m³
Marronnier existant
Transplantatation
(maximiser les chances de survie du sujet à préserver)
Belvédère
La LIANE (rivière)
La LIANE
LIAISON PORT
Voies Ferrées
Paris
Rue
RN n°142